

SERIE DF¹ *Hydraulicky sklápěný s pevnou výškou výpadu.*

Dopravníky DF 1315 a DF 1615 jsou určeny pro montáž na jednostranný sklápěč s dostatečně silným zadním čelem a robustním podvozkem. To zaručuje stabilitu návěsu při překládání.

Výbava na přání pro DF 1615

- hydraulicky ovládaná koncovka výpadu
- kamerový systém pro sledování výpadu
- hydraulická regulace výkonu na vstupu do šneku
- elektrohydraulické ovládání



PROVEDENÍ

- sklápění do pracovní a přepravní polohy hydraulickým pístem
- pevně nastavený sklon dopravníku
- povrchová úprava vrchní nátěr
- sada dílů pro montáž
- hydromotor s ručním ventilem



TECHNICKÁ DATA

Typ		D mm / Síla stěny	Délka m	Výkon t/h	Provedení (trubka/šnek)	Připojení	Sklápění	Mn. oleje l/min	Výškové přestavění	Ru. ventil	Tažný ventil	E-Ventil	Ohebný výpad	Teleskop
DF	1315	330/3	5,40	180	lak. ocel	příruba	hydraulické	100	—	—	—	—	—	—
DF	1615	400/3	5,40	240	lak. ocel	příruba	hydraulické	160	—	—	—	—	—	—

— standardní příslušenství — Příslušenství na přání — není k dispozici

Prodejce:

CanAgroc s.r.o.

Horní Lukavice 159
334 01 Přeštice
tel.: +420 604 129 037 , +420 602 529 129
tel.-fax: 377 982 892
e-mail: canagro@canagro.cz

www.canagro.cz


www.canagro.cz

SKLADOVÁNÍ
DOPRAVA
ČIŠTĚNÍ
PROVĚTRÁVÁNÍ

CanAGRO

ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY ŘADY DF¹

Šnekové dopravníky poháněné hydromotorem s výpadem do strany

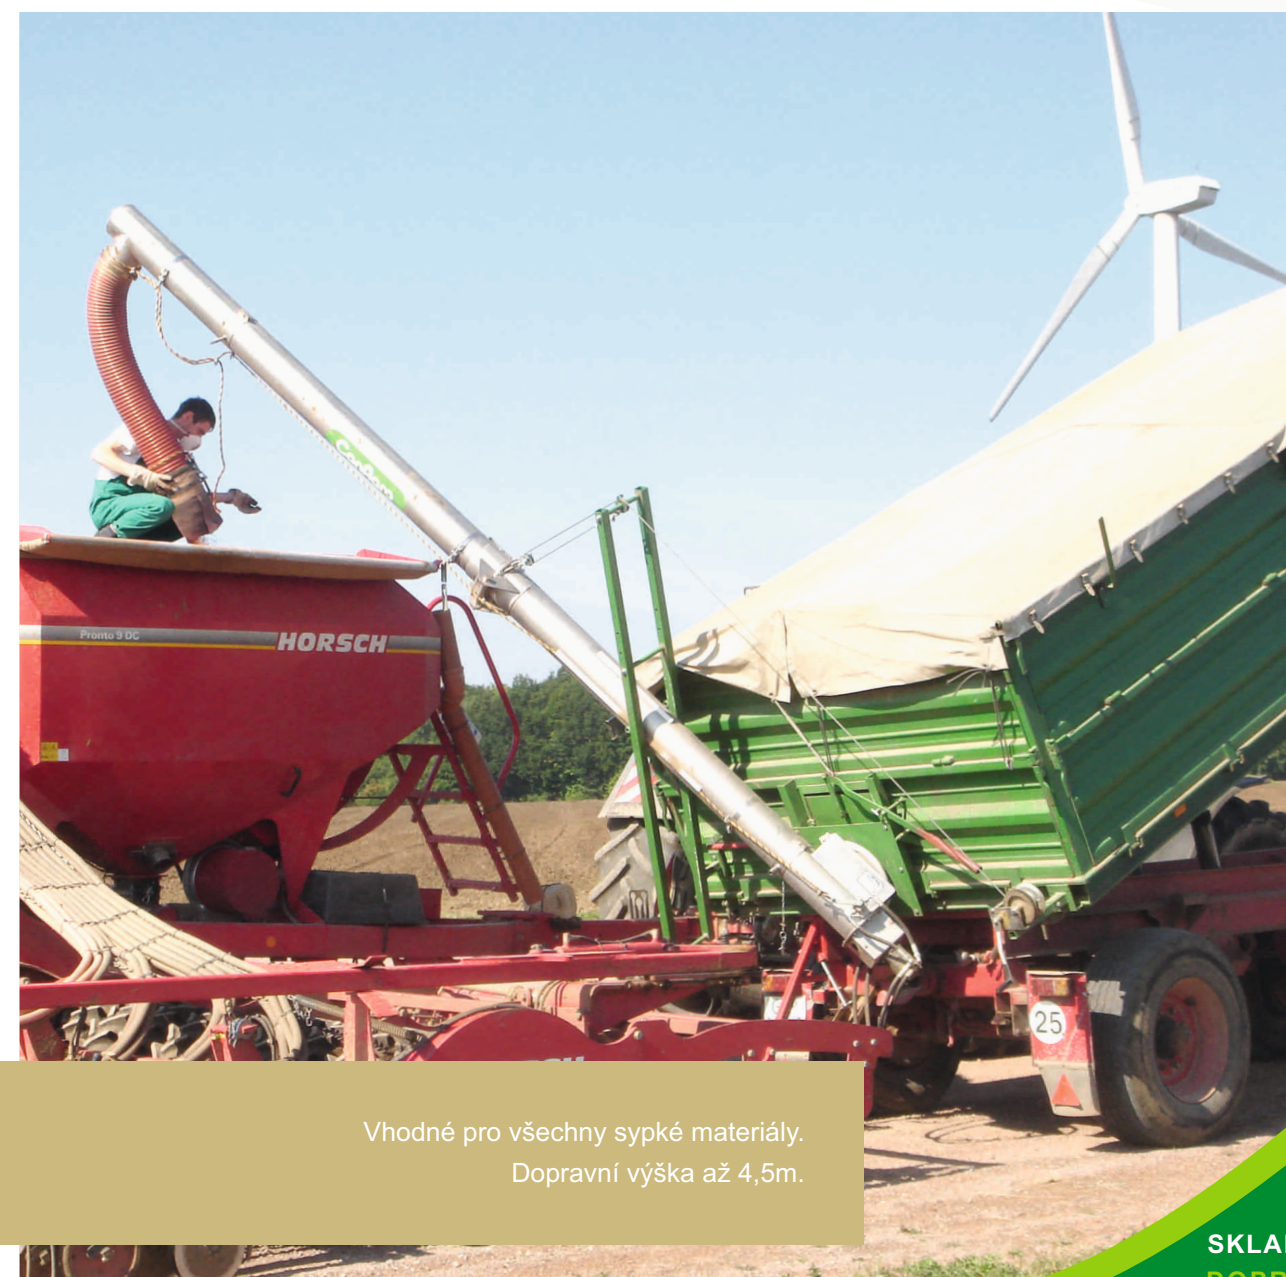

Vhodné pro všechny sypké materiály.
Dopravní výška až 4,5m.

SKLADOVÁNÍ
DOPRAVA
ČIŠTĚNÍ
PROVĚTRÁVÁNÍ

ŘADA DF

Šnekové dopravníky s výpadem do strany.

Vhodné pro všechny sypké materiály. Dopravní výška až 4,5m.

Výhodou tohoto provedení je velká výška výpadu s možností regulace a bezpečný transport na velké vzdálenosti. Jednoduchá montáž pomocí typizovaných dílů umožňuje použití na více dopravních prostředcích. Maximální výška výpadu je dána celkovou délkou dopravníku

- výška výpadu dovoluje použití jako překládací dopravník při sklizni obilí
- boční odstup od dopravního prostředku umožňuje plnění velkých secích kombinací
- v dopravní poloze nepřesahují obrys dopravního prostředku a mohou se použít i na velké dopravní vzdálenosti

ŘADA DF

Hydraulické sklápění do pracovní polohy a hydraulická výšková regulace.

- sklápění do pracovní polohy hydraulickým pístem
- dvojitá šnekovnice se speciální úpravou
- provedení VS –nerezová trubka a žárově zinkovaný šnek
- provedení V-celonerezové
- regulace výšky výpadu hydraulickým pístem
- pohon hydromotorem



TECHNICKÁ DATA

Typ	D mm / Síla stěny	Délka m	Výkon t/h	Provedení (Trubka/šnek)	Přípojení	Sklápění	Mn. oleje l/min	Výškové přestavění	Ruční ventil	E ventil	Ohebný výpad	Teleskop
DF 920 VS	220/2	5,80	75	nerez/žárově zinkovaný	příruba	hydraulické	60	•	•	—	•	—
DF 1015 VS	250/2,5	5,40	120	nerez/žárově zinkovaný	příruba	hydraulické	80	•	•	—	•	—
DF 1315 VS	320/3	5,40	180	nerez/žárově zinkovaný	příruba	hydraulické	90	•	•	—	—	—

• standardní příslušenství • příslušenství na přání — není k dispozici

ŘADA DF

Ruční sklápění, výškové přestavení lanovým navijákem.

- ruční sklápění do pracovní a přepravní polohy
- regulace výšky výpadu lanovým navijákem
- dvojitá šnekovnice v nabírací části
- celonerezové provedení nebo kombinace nerez trubka, žárově zinkovaný šnek, lakované provedení
- pohon hydromotorem



TECHNICKÁ DATA

Typ	D mm / síla stěny	Délka v m	výkon t/h	Provedení (Trubka/ šnek)	Přípojení	Sklápění	výkon čerpadla l/min	Výškové přestavění	Ruční ventil	Elmag. ventil	Ohebná hadice	Teleskopický výpad
DF 611/4	150/2	4	20	nerez	příruba	ruční	25	•	•	•	•	•
DF 611/4,6	150/2	4,6	20	nerez	příruba	ruční	25	•	•	•	•	•
DF 714/4	170/2	4	30	nerez	příruba	ruční	30	•	•	•	•	•
DF 714/4,6	170/2	4,6	30	nerez	příruba	ruční	30	•	•	•	•	•
DF 716	180/2	4,8	40	lak. ocel	příruba	ruční	30	•	•	•	•	—
DF 815/4,6	200/2	4,6	45	nerez	příruba	ruční	50	•	•	•	•	•
DF 815/5,2	200/2	5,2	45	nerez	příruba	ruční	50	•	•	•	•	•
DF 918VS	220/2	5,5	75	nerez/zn.	příruba	ruční	60	•	•	•	•	—

• standardní příslušenství • Příslušenství na přání — není k dispozici