

ČISTIČKA PSC 5

Sítová čistička umožňuje odlučování nebo kalibraci jemných, středních a velkých nečistot obilí pomocí systému s jednoduchým nebo dvojitým průchodem.



KONSTRUKCE

- Opěrná skříňová konstrukce sešroubovaná z lisovaného plechu
- Obložení z pozinkovaného lisovaného plechu
- Vstupní násypka produktu
- Skříňový držák sít z nelegované oceli.
- Síta z nelegované oceli s kaučukovými kuličkami
- Doprava k sítu s ojnící

DETAILY


- 01 – Natřená verze PSC-5
- 02, 03 – Příklady instalace
- 04 – Model PSC 5-S



Funkce PSC 5-S:

ČISTICÍ SYSTÉM PSC s jednoduchým průchodem

Produkt s nečistotami se pohybuje působením gravitace. Systém s protizávažím umožňuje stejnoměrné rozdělení produktu s nečistotami. Produkt se pohybuje do skříně s držákem sít, která je vybavena sítí pro zpracováváný produkt. Horní síto odděluje produkt od velkých nečistot. Spodní síto odděluje dobrý produkt od jemných nečistot.

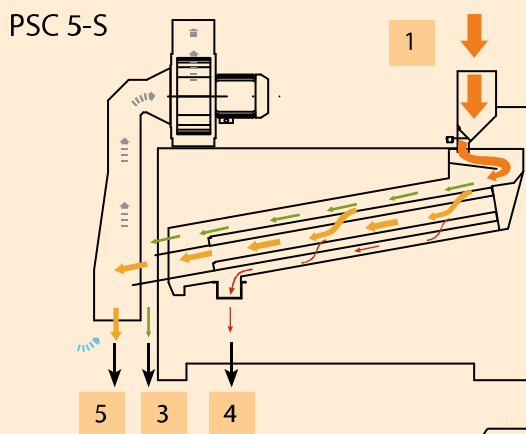

Funkce PSC 5:


ČISTICÍ SYSTÉM PSC s dvojitým průchodem

Produkt s nečistotami se pohybuje působením gravitace. Systém s protizávažím umožňuje stejnoměrné rozdělení produktu s nečistotami, proudem vzduchu dochází k odstranění lehkého prachu.

Produkt se pohybuje do první skříně s držákem sít, která je vybavena sítí pro zpracováváný produkt.

Horní síto odděluje produkt od velkých nečistot. Spodní síto odděluje dobrý produkt od jemných nečistot. Stejně pracovní fáze probíhají ve spodní skříně se sítí.

Před výstupem prochází produkt do zpomalovače a proud vzduchu odstraní lehčí nečistoty, které jsou odváděny do odlučovače nebo případně do filtru.

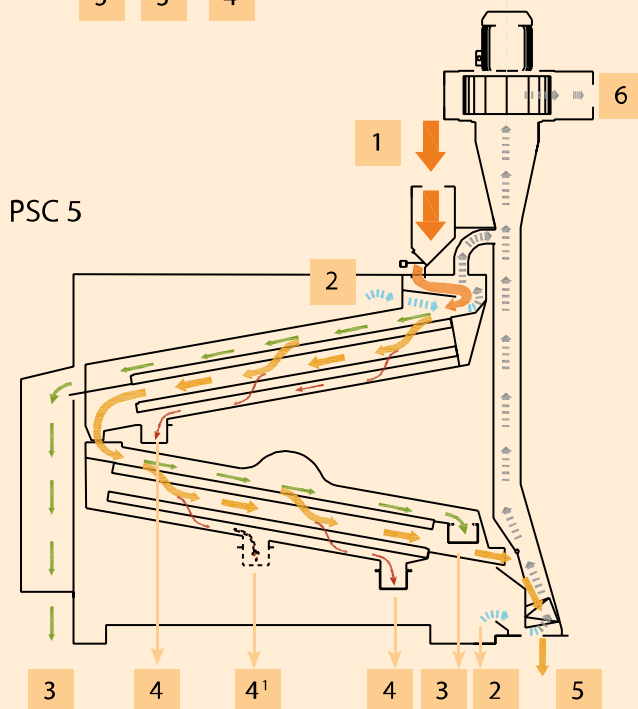

- 1 Vstup produktu s nečistotami
- 2 Vstup vzduchu
- 3 Odvod hrubých nečistot
- 4 Odvod jemných nečistot
- 4¹ Výstup jemných nečistot (volitelné vybavení)
- 5 Odvod vyčištěného produktu
- 6 Vzduch s prachem

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Lakovaná verze
- Variabilní rychlost ventilátoru
- Deska na ochranu proti opotřebení
- Ovládací panel
- Svislá násypka pro hrubé nečistoty
- Nakloněná násypka pro hrubé nečistoty
- Síto z nerezové oceli
- Sběrný sektor pro vedlejší produkty
- Vyvýšená konstrukce
- Nakladač pytlů

MODEL

	PSC 5-S	PSC 5
Výkon předčištění – t/h *	8	12
Výkon jemného čištění – t/h *	4	8
Výkon kalibrace – t/h *	1	2
Plocha sít – m ²	1,5	3
Výkon motoru čerpadla – kW	0,75	0,75
Výkon motoru ventilátoru – kW	0,25	1,5
Délka – mm	2130	2600
Šířka – mm	1000	1000
Výška – mm	1350	2380
Hmotnost bez náplně – kg	250	420

* Výkon s pšenící, spec. koř. 0,78 t/m³, rel. vlhkost 14 %, nečistoty 2 %.
U modelu PSC5 jsou síta instalována v jednom rámu.



ZANIN F.lli s.r.l. Viale delle Industrie, 1 – 31032 Casale sul Sile (TV) – Itálie
Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805
www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com

OBCHODNÍCI



©2015 ZANIN F.lli – UPOZORNĚNÍ: ÚDAJE JSOU NEZÁVAZNÉ.
VIZ TECHNICKÝ DATOVÝ LIST.
ZANIN-29-01-16