

DAL 1956

# ZANIN

[www.zanin-italia.com](http://www.zanin-italia.com)



## PROČ MÍT TOLIK PRACHU?

## ZDE JE ŘEŠENÍ!



**Zemědělství i  
průmysl**

**ZKUŠENOSTI V  
OBLASTI  
PRŮMYSLOVÝCH  
SLUŽEB**

## DS- Snížení prašnosti

**PATENTOVANÁ NÁSYPKA,  
KTERÁ KONCENTRUJE A  
ZASTAVUJE PRACH**



# Násypka na snížení prašnosti

PATENTOVANÁ NÁSYPKA DS - DUST STOP SE POUŽÍVÁ PRO VŠECHNY TYPY PRAŠNÝCH MATERIÁLŮ, ELIMINUJE POTŘEBU FILTRAČNÍCH SYSTÉMŮ. PRINCÍPEM ČINNOSTI PATENTOVANÉHO SYSTÉMU NÁSYPKY DS - DUST STOP JE SOUSTŘEDĚNÍ PRACHU UVNITŘ TOKU PRODUKTU (VIZ VÝVOJOVÝ DIAGRAM). TO UMOŽŇUJE PŘIROZENÉ ZASTAVENÍ PRAŠNOSTI BĚHEM NAKLÁDKY.



**K DISPOZICI JSOU DVĚ VERZE  
PRO JAKÝKOLI TYP  
MATERIÁLU, KTERÝ  
OBSAHUJE PRACH**

**AUTOMATICKÝ SYSTÉM**

## DS-A

URČENÝ PRO PRŮCHOD MATERIÁLŮ S  
RŮZNOU MĚRNOU HMOTNOSTÍ,  
PRŮTOK SE AUTOMATICKY  
NASTAVUJE ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM.

**MANUÁLNÍ SYSTÉM**

## DS-M

PRŮTOK MATERIÁLU SE NASTAVUJE  
RŮČNĚ.



Patentovaný zásobník DS - DUST STOP je k dispozici v manuálním a automatickém režimu. Oba se skládají z:

- pevná konstrukční část, která je připojena přírubou ke vstupu pro přívod produktu ;
- Nastavitelná vnitřní část, která umožňuje generovat vír během jeho provozu.


V automatické verzi se řídicí systém průtoku pohybuje a reguluje senzorem umístěným na válci.

#### STANDARDNI

- Vyrobený z lakované uhlíkové oceli.
- Kontrolní okénko produktu.
- Připojení vlnovcového kroužku.

#### VOLITELNY

- Konstrukce z nerezové oceli AISI 304-316.
- Měch.
- Snímač přetečení.
- Regulační pneumatická klapka pro násypku.

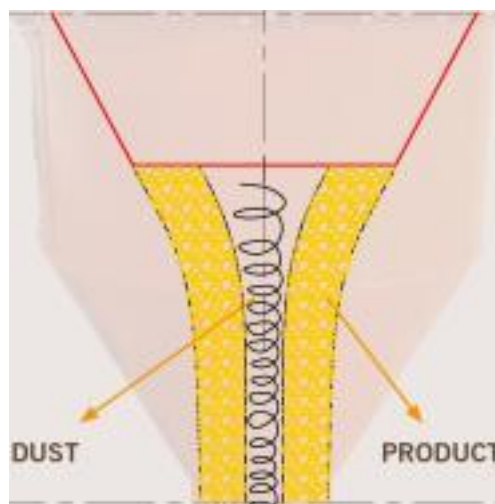

#### DETAILS


03 Objemová pneumatická klapka pro násypku.

Automatický model, detaily senzoru.

Elektrický ovládací panel pro DS-A.



MODEL	KAPACITA m <sup>3</sup> /hod.	HMOTNOST Kg	OBJEM l	A milimetr	B milimetr	c milimetr	D milimetr	E milimetr
DS-A 40	45	60	50	590	150	460	200	200
DS-M 40	45	60	50	590	150	460	200	200
DS-A 60	128	160	164	835	255	660	250	250
DS-M 60	128	160	164	835	255	660	250	250
DS-A 75	256	250	260	950	280	820	300	300
DS-M 75	256	250	260	950	280	820	300	300
DS-A 100	385	700	738	1280	380	1155	400	400
DS-M 100	385	700	738	1280	380	1155	400	400
DS-A 150	641	950	1900	1725	500	1570	450	450
DS-M 150	641	950	1900	1725	500	1570	450	450

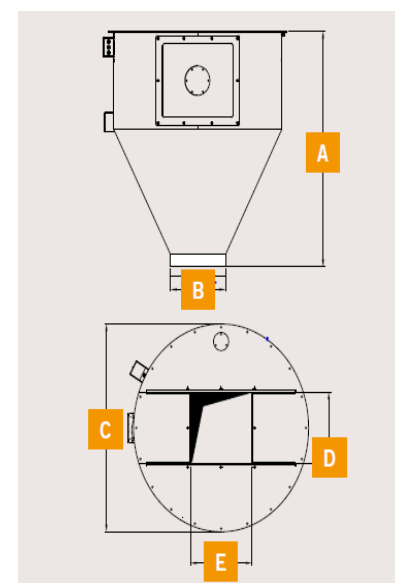

Poznámka: Objemy a plná hmotnost vypočtené pomocí měrné hmotnosti pšenice 0,78 t/m<sup>3</sup> Spotřeba vzduchu 6bar pro automatickou verzi.


- RH 14%. Verze A jsou automatické, verze M jsou manuální.

50Hz. Čím větší je velikost výrobku,


Modely jsou k dispozici se speciálními aplikacemi.

Spotřeba energie 220V

nižší je koncentrace prachu.

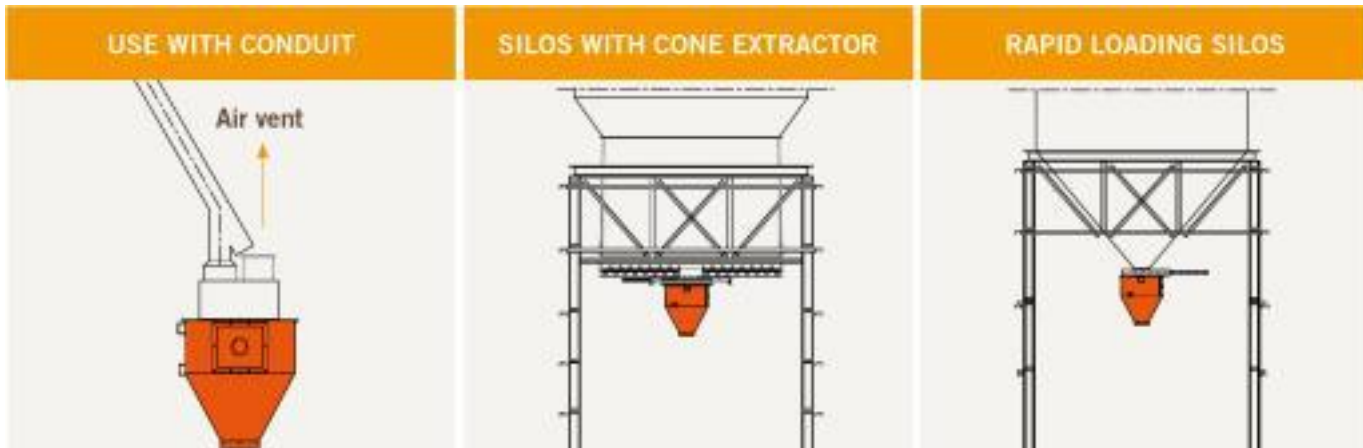

©2017 ZANIN F.L

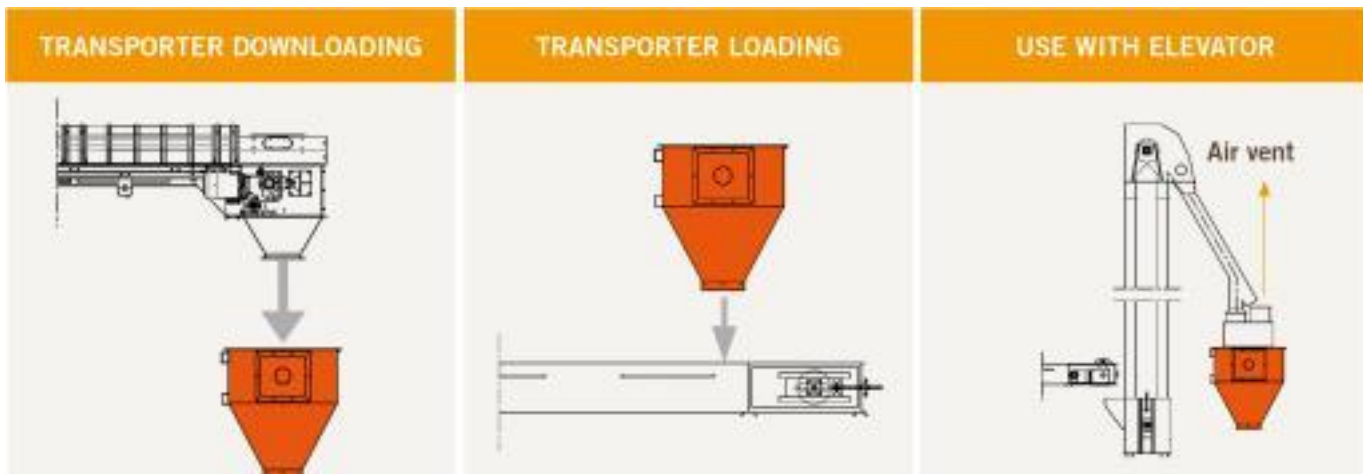

LI - Veškerý obsah (text, fotografie, grafika) přítomný v této brožurě je majetkem společnosti ZANIN F.LLI a je chráněn platnými zákony. Brožuru nelze publikovat, reprodukovat, přepisovat, distribuovat a komerčně využívat bez výslovného souhlasu. Značky, nominální hodnoty a uvedené společnosti v této brožurě jsou majetkem příslušných vlastníků a jsou chráněny platnými zákony ve věci značek, patentů a/ nebo autorských práv.



Společnost Zanin F.lIi se zříká jakékoli odpovědnosti za jakékoli nepřesnosti v tomto prohlášení a vyhrazuje si právo provádět změny v produktu, jak uzná za vhodné, kdykoli a bez předchozího upozornění.

**UPOZORNĚNÍ: INFORMACE NEJSOU ZÁVAZNÉ, NAHLÉDNĚTE DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE**



VYDANÉ PŘÍMO ZANIN F.LLI

Objevte všechny produkty Zanin na našich webových stránkách [www.zanin-italia.com](http://www.zanin-italia.com)



info@zanin-italia.com

ZANIN F.Lli s.r.l.  
 Viale delle Industrie, 1, 31032  
 Casale sul Sile (TV) Itálie  
 Tel.: +39 0422 785444 Tel.  
 +39 0422 785805  
[www.zanin-italia.com](http://www.zanin-italia.com)

DISTRIBUTOR

**CanAgroc s.r.o.**

Horní Lukavice 204, 33401 Přeštice

Tel. 00420736681285

IČO 26409429 DIČ CZ26409429

e-mail: [canagro@canagro.cz](mailto:canagro@canagro.cz) [www.canagro.cz](http://www.canagro.cz)